MODE D’EMPLOI

Haut-parleur Actif/Passif

PAS-215 (A/P)

Alecto®
Professional audio

PAS-215A

Optionnel

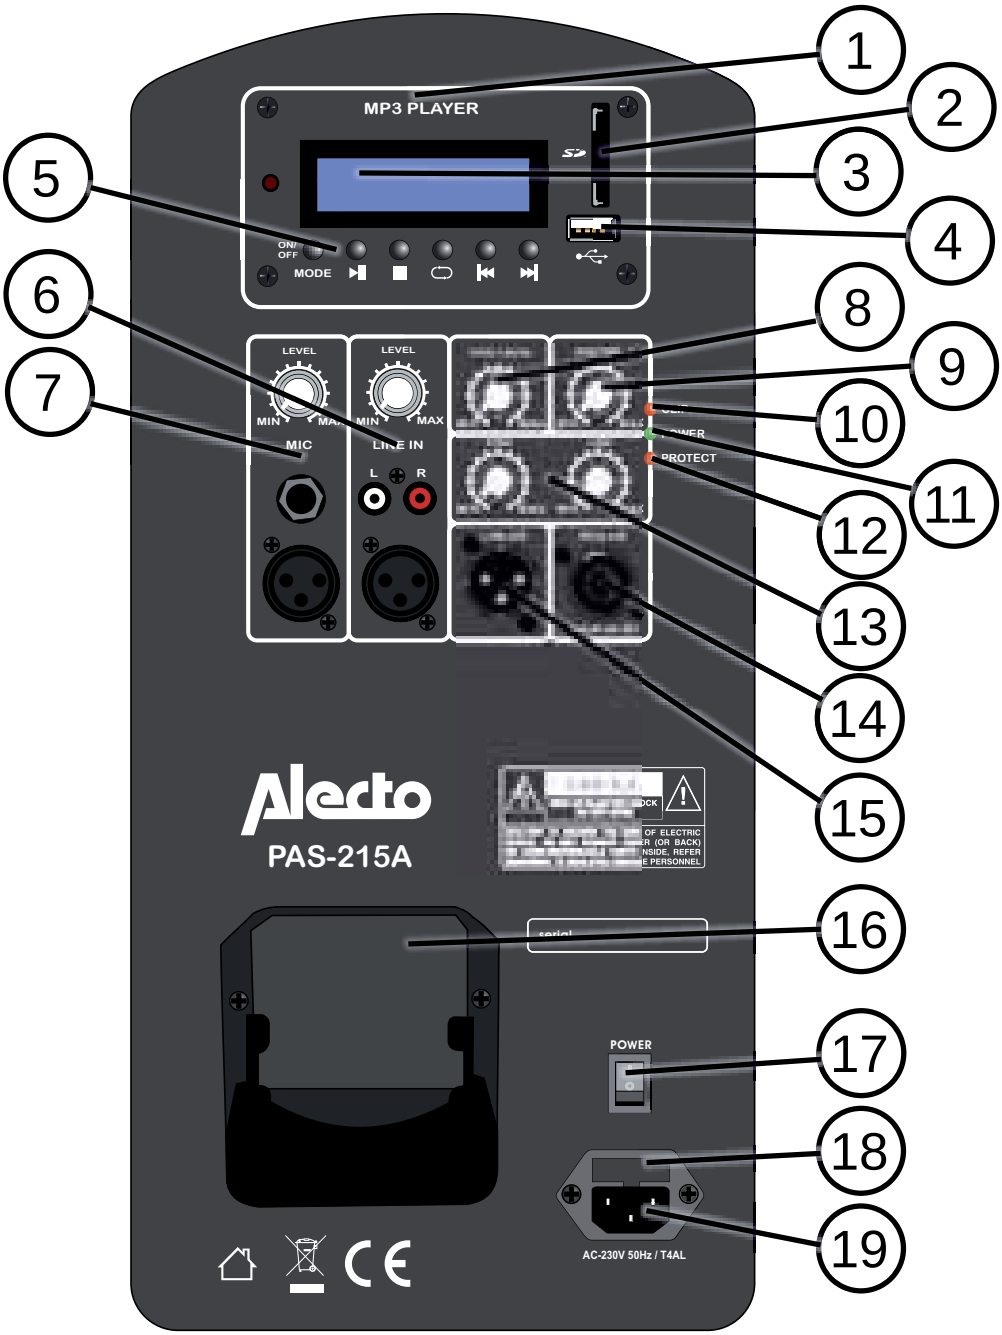

MPA-stand

Optionnel

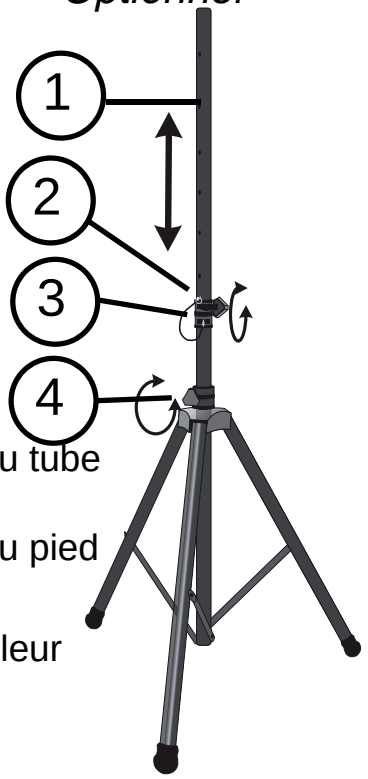

1: tube d'hauteur
2: tige de sécurité
3: boulon de sécurité du tube d'hauteur
4: boulon de sécurité du pied du trépied

PAS-215P

Optionnel

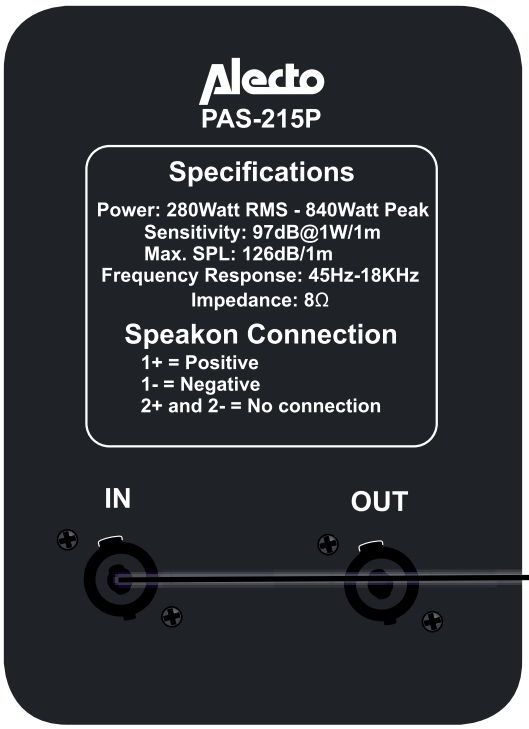

raccordement haut-parleur pour amplificateur ou PAS-215A

FUNCTIONS

1. Lecteur MP3.
2. Serrure carte-SD pour carte-SD (max. 8G).
3. Display du lecteur MP3..
4. Entrée USB. (USB 2.0).
5. Panneau de commande pour lecteur MP3.
6. Entrée pour signaux line avec entrée-XLR (symétrique) ou cinch (tulipe) entrée stéréo avec régulateur de volume.
7. Entrée pour signaux Microphone avec entrée-XLR ou 6,3 mm stéréo jack (symétrique ou balancée) avec régulateur de volume.
8. Ipod contrôle de volume pour connexion iPod (voir 16).
9. Contrôle du volume MASTER pour régler le volume global.
10. LED CLIP. S'allume lors de la capacité maximale de sortie.
11. LED Power. Indication Power.
12. Protection LED. S'allume quand une erreur dans l'amplificateur.
13. Régulateur de tonalité Hautes et Basses.
14. Sortie avec plug speakon pour haut-parleurs passifs supplémentaires. Impéndance doit être minimum de 8Ω et 150W-RMS. (b.v. PAS-215P).
15. Sortie Line XLR (symétrique) pour vers un autre amplificateur.
16. Titulaire d'IPod avec le jack audio et le chargeur.
17. Interrupteur Power pour allumer ou éteindre.
18. Porte-fusible avec fusible en verre T4AL.
19. Entrée de tension de réseau de 230V.

AVERTISSEMENT/ENTRETIEN

GENERALE:

- Lisez attentivement le manuel d'utilisateur, et suivez toutes les instructions.
- Lors du nettoyage de l'haut-parleur vous devez retirer le fil du réseau hors de la prise de courant et désactiver l'amplificateur.
- Nettoyez l'enceinte uniquement avec une lingette légèrement humide.
- Ne placez ou n'utilisez jamais le set dans un endroit ou emplacement mouillé ou humide.
- Veillez à une bonne aération; ne recouvrez jamais le set et ne le placez pas immédiatement à côté d'une source de chaleur.
- Veillez à ce que le fil de réseau ne puisse pas être endommagé et qu'il ne puisse pas causer de trébuchement ou de chute.
- Ne jamais démonter le set. Ceci peut uniquement être fait par le personnel qualifié.
- Activez l'amplificateur uniquement après avoir tourné le régulateur de volume sur MINIMUM (0), ceci évite de causer un effet de saisissement lors de l'activation.
- L'exposition à longue durée à un haut volume d'écoute peut causer des dommages à l'ouille.

POUR L'UTILISATION

De PAS-215A fonctionne sur le réseau de la lumière.
De PAS-215P fonctionne sur un amplificateur séparé ou PAS-215A avec haut-parleur livré avec des fiches de câble Speakon.

TENSION DE RESEAU:
Raccordez le PAS-215A uniquement sur un réseau de tension de 230 Volt.
Dans la plus part des pays Européens le réseau de la lumière fonctionne sur 230 Volt.
Raccordez le PAS-215A sur le réseau de la lumière avec le fil de réseau livré avec.

PARAMETRES DE L'AMPLIFICATEUR

INTERRUPTEUR POWER:
Avec l'interrupteur power vous pouvez allumer ou éteindre l'amplificateur.

REGULATEUR DE VOLUME MIC (microphone):
Un microphone peut être raccordé avec un câble via une fiche (XLR), une fiche (balancée/symétrique) ou (Jack). Le volume peut être réglé avec le régulateur de volume.

REGLAGE DU VOLUME LINE (AUX)::
Des appareils séparés peuvent être raccordés sur le PAS-215A. Pensez également à un lecteur- (karaoké), une tablette, un smartphone ou un lecteur MP3 séparé. Ces appareils ont une sortie line. Avec les câbles corrects (non livrés), ceux-ci peuvent être raccordés sur une entrée LINE ou via *Bluetooth*® sur un lecteur MP3. *voir fonctionnement lecteur MP3*.

- entrée-XLR.
- entrée cinch ou tulipe.

Il est conseillé d'utiliser ou l'entrée XLR ou l'entrée Cinch séparément. Des déformations du son peuvent se produire lors de l'utilisation des deux entrées en même temps. Avec le régulateur de volume LINE vous pouvez régler le volume de ces entrées.

Niveau Ipod VOLUME:
Placez un iPod ou iPhone dans le récipient et laisser cette unité.
Avec le niveau d'IPod de contrôle du volume permet de régler le volume.

HIGH: Avec ce régulateur vous pouvez régler la force des tonalités hautes.

LOW: Avec ce régulateur vous pouvez régler la force des tonalités basses.

LINE OUT: Sortie symétrique XLR vers un amplificateur supplémentaire ou haut parleur

AMP OUT: Sortie amplificateur pour raccorder un second haut-parleur passif (par exemple, PAS-215). ((impédance minimale de l'haut-parleur supplémentaire doit être de 8Ω).

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR MP3

Le lecteur MP3 est conçu pour écouter des dossiers **MP3** et **WMA** depuis une carte SD/ MMC ou un stick USB ou une liaison audio via *Bluetooth*® .

ALLUMER/ETEINDRE LE LECTEUR:

- Le lecteur est automatiquement activé, dès que le PAS-215A est activé.
- En tenant le bouton MODE, sur le lecteur, enfoncé pendant environ 2 secondes vous pouvez désactiver ou à nouveau activer le lecteur manuellement.
- En appuyant brièvement sur le bouton MODE du lecteur la fonction *Bluetooth*® est activée.
- Le lecteur s'allume également lorsque vous raccordez une carte SD/MMC ou un stick USB.

COMMANDER VIA LA PANNEAU:

MODE appuyer brièvement pour alterner entre une carte SD/MMC ou un stick USB stick *Bluetooth*® au cas où les deux sont placés

⏯ enfoncer pour démarrer la lecture; appuyer à nouveau pour faire une pause

■ pour arrêter la lecture

🔁 touche répetition, enfoncer à répétition pour les options suivantes:
- RANDOM: les chansons sont lues à répétition dans un ordre aléatoire
- SINGLE: la chanson actuelle est lue en continu
- ALL: toutes les chansons sont lues dans l'ordre et à répétition

⏮ retour:
- appuyez brièvement pour la chanson précédente
-tenir enfoncé pour reculer rapidement la chanson actuelle (sans son)

⏭ en avant:
- appuyer brièvement pour la chanson suivante
- tenir enfoncé pour avancer rapidement la chanson actuelle (sans son)

COMMANDER VIA LA COMMANDE A DISTANCE:

STOP — pour arrêter la lecture

MODE — enfoncer brièvement pour alterner entre la carte SD/ MMC ou le stick USB au cas où ceux-ci sont raccordés, ou liaison *Bluetooth®* .

enfoncer brièvement pour éteindre le son (la lecture continu); enfoncer à nouveau brièvement pour rallumer le son

retour:
- enfoncer brièvement pour la chanson suivante
- tenir enfoncé pour avancer rapidement la chanson actuelle (sans son).

avancer:
- kort indrukken voor het volgende liedje
- ingedrukt houden om het actuele liedje snel vooruit te spoelen (zonder geluid)

enfoncer pour démarrer la lecture; à nouveau enfoncer pour faire une pause

volume moins fort

volume plus fort

attention: ceci est un régulateur de volume de l'haut-parleur même cette régulation ne dépend pas des régulateurs de volume de l'amplificateur. Si vous mettez le volume sur 0 avec la commande à distance, vous ne pouvez PAS le corriger avec le régulateur de volume sur l'amplificateur. Mettez donc toujours après l'utilisation du régulateur de volume de la commande à distance sur le plus haut niveau (vol niveau 31)

touche répétition, enfoncer à plusieurs reprises pour les options suivantes:
- RANDOM: les chansons sont lus à plusieurs reprises dans un ordre aléatoire
- SINGLE: la chanson actuelle est lue en continu
- ALL: toutes les chansons sont lus dans l'ordre et à plusieurs reprises

EQ — Egaliseur: utilisez cette fonction pour modifier la tonalité à la sorte de musique. Vous avez le choix entre: Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic(*).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — pour sélectionner une piste immédiatement (pour piste 1-999)

*: Sommaire graphique des paramètres d'égaliseur possibles:

NORMAL	POP	ROCK	JAZZ	CLASSIC

RACCORDER AVEC UNE SOURCE DE MUSIQUE *BLUETOOTH*®:

Afin de pouvoir utiliser la fonction sans fils *Bluetooth*® , le lecteur MP3 doit être annoncé à l'autre appareil *Bluetooth*®sur lequel la musique se trouve (GSM, tablette ou autre). L'annonce se s'effectue de la façon suivante:

1. Allumez la fonction recherche de l'appareil *Bluetooth*® sur lequel la musique se trouve, pour ceci voyez le mode d'emploi de cet appareil.
2. Allumez le lecteur MP3 ensuite appuyez brièvement quelques fois sur la touche "**MODE**" jusqu'à ce que "Bluetooth initializing" apparaisse sur le display
3. Sélectionnez ensuite "**BLUETOOTH**" de la liste qui apparaît sur le display de l'appareil *Bluetooth*® sur lequel se trouve la musique.
4. Introduisez éventuellement le mot de passe ou le code-PIN ''0000'' si ceci est demandé.
5. Dépendant de l'appareil sur lequel la musique ce trouve, vous devez encore régler
6. l'appareil afin que la musique n'est pas envoyé vers le raccordement du casque audio ou vers son propre haut-parleur mais vers le lecteur MP-3; pour ceci, veuillez consulter le mode d'emploi de cet appareil.
7. Attention: le lecteur MP-3 joue uniquement de la musique, vous ne pouvez pas effectuer des conversations téléphoniques.

MICROPHONE

Le microphone avec fil, livré avec peut être raccordé sur le raccord-XLR de la sortie microphone. Le microphone est bien équilibré. Faites attention que lorsque vous voulez parler que l'interrupteur du microphone est mis sur allumé. En parlant tournez ensuite le régulateur de volume doucement vers le haut. Si le volume du microphone est trop fort il se peut qu'il y aura un bip sonore (sifflements). Réglez alors vite le son. Si le sifflement dure trop longtemps cela pourrait endommager l'haut-parleur. Tenez le microphone à environ 2 cm de la bouche. Parlez fort, clairement et pas trop vite dans le microphone.

COMME UN MONITEUR

Placez la fixation du moniteur sur le haut-parleur pour une utilisation en tant que moniteur.

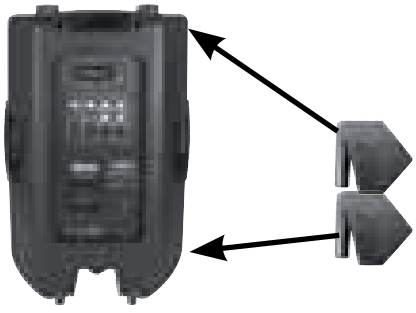

DISPONIBLE EN OPTION

HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE:
Il est possible de raccorder le PAS-215P en tant qu'haut-parleur supplémentaire sur le PAS-215A
Dans ce cas le signal vient du haut-parleur du PAS-215A sur lequel une source de son est déjà incorporée. Raccordez les deux haut-parleurs avec le câble d'haut-parleur livré avec de la façon décrite ci-dessous. Le PAS-215P est à commander en tant qu'haut-parleur supplémentaire pour le PAS-215A.

Le PAS-215P est un haut-parleur passif qui peut également être raccordé sur un amplificateur séparé.

DONNEES DE RACCORDEMENT POUR LE SET ALECTO PAS-215:

ACABLE DE RACCORD POUR LECTEUR MP3 EXTERNE OU TELEPHONE:
Via la ligne de service vous pouvez également commander un câble de raccord (3,5mm - 2 x RCA) le câble de raccordement d'un lecteur MP3 externe ou un téléphone. Le numéro de commande est **Alecto AKZ-15S**. Ce câble est 1,5 mètre de long.

ENVIRONNEMENT:



L'emballage de ce set peut être jeté avec le vieux papier (sauf polystyrène et plastique). Cependant nous vous conseillons de le garder afin de pouvoir transporter l'appareil dans un emballage adéquat.
Si vous remplacez le set, veuillez le déposer chez votre fournisseur. Il s'occupera d'un écoulement écologique.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PAS-215A (active):

Voltage:	110V - 230V~50Hz auto voltage switch
Fuse:	T4AL 230V
Woofer:	15"
Tweeter driver:	4,5"
Frequency range:	45-18000 Hz
Power RMS/Music:	195 / 390 Watt (8Ω)
Dimensions:	755 x 450 x 520mm

MP-3 player

USB version:	USB 2.0
Supported files:	mp3 or wma
Supported disk space:	8GB
Bluetooth®:	*Bluetooth*® connection

PAS-215P (passive):

Woofer:	15"
Tweeter driver:	4,5"
Frequency range:	45-18000 Hz
Sensitivity:	97dB bij 1W/1m
Max.SPL:	126dB/1m
Power RMS/PEAK:	280W / 840Watt
Impedance:	8Ω
Connectors:	2 x SPK4
Dimensions:	755 x 450 x 520mm

Combination PAS-215A and PAS-215P:

Frequency range:	45-18000 Hz
Power RMS/MAX:	350 / 700 Watt (together 4Ω)

Optional:
2 x MPA-STAND

PREUVE DE GARANTIE

Nom:
Adresse:
Code postal / lieu:
modèle / numéro de série:

Conservez ici votre ticket de caisse ou bon d'achat

Vous avez une garantie de 24 mois après date d'achat sur le Alecto PAS-215. Pendant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais pour les défauts de matériaux et de fabrication. Ce après l'évaluation finale de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous remarquez un défaut, conseillez d'abord ce mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponses concluantes, consultez alors le fournisseur de ce set ou le service après vente de:

http://www.alecto.info
Numéro de téléphone +32 (0) 3 238 5666.

LA GARANTIE EXPIRE:
Lors d'une utilisation inappropriée, d'un mauvais raccordement, l'utilisation de pièces ou accessoires non originales, négligence et défauts causés par l'humidité, le feu, une inondation, coup de foudre et catastrophes naturelles. Lors de modifications et/ou réparations faites par une tierce personne. Lors d'un transport inapproprié sans emballage adéquat et au cas où l'appareil n'est pas accompagné de cette preuve de garantie et du bon d'achat. Cordon de raccordement, fiches et piles ne tombent pas sous la garantie. Toute autre responsabilité, en particulier pour d'éventuels
dommages indirects est exclue.

Avertissement: Des lésions auditives permanentes peuvent se produire au cas où l'haut-parleur est utilisé à un volume élevé pendant des périodes prolongées. Pour protéger vos oreilles veuillez suivre ce qui suit:

- Augmentez le volume du minimum jusqu'à un niveau confortable.
- N'écoutez pas pendant une longue période à un volume élevé.
- N'augmentez pas le volume pour ignorer ou surpasser le bruit de l'environnement.
- Diminuez le volume lorsque vous ne pouvez pas entendre les personnes à côté de vous.

DONNEES DE RACCORDEMENT EQUILIBREES/NON-EQUILIBRES

Ecouteur audio stéréo:

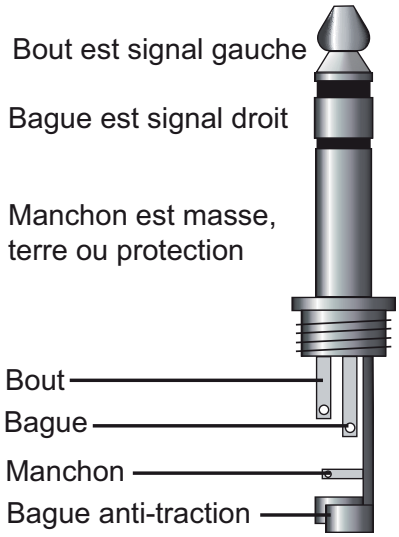

mono non-équilibré:

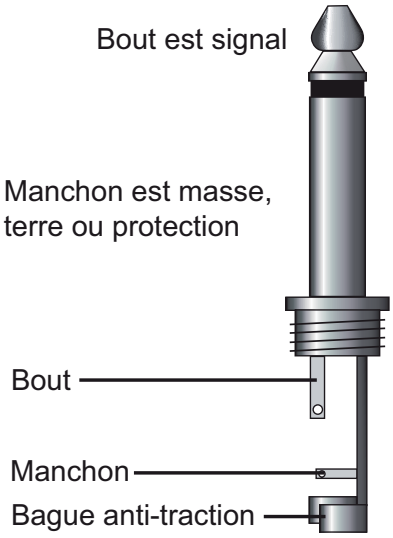

mono équilibré:

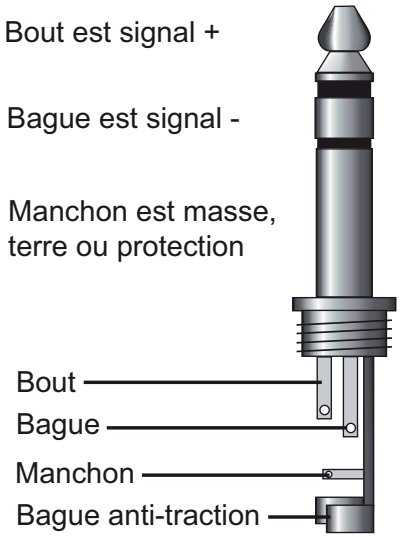

Câble XLR équilibré:



PIN 1 est masse, terre ou protection

PIN 2 est signal +

PIN 3 est signal -

Raccordez d'un côté 1 avec PIN 3 pour câble XLR non-équilibré



Raccordement XLR équilibré:

PIN 1 est masse, terre ou protection

PIN 2 est signal +

PIN 3 est signal -



Raccordez d'un côté PIN avec PIN 3 pour raccord XLR non-équilibré

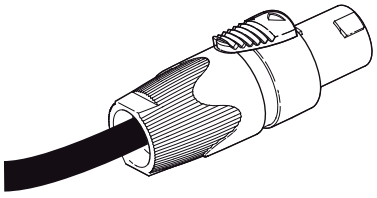



Speaker + = 1+

Speaker - = 1-

Alecto®

Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch

HSC

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
SERVICE@ALECTO.DE

NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666
DE +49 (0) 180 503 0085